


Кондиционер для шкафа настенный UNISPLIT MHW-560S(3) UNIcontroller

Кондиционеры UNISPLIT для серверных, промышленных, электротехнических шкафов, для шкафов автоматизации и управления применяются для эффективного охлаждения оборудования и поддержания заданной температуры внутри данных шкафов. Они имеют миниатюрные размеры, что позволяет легко установить их на стене шкафа без необходимости занимать дополнительное пространство. Кондиционер поставляется полностью готовым к работе: заполнен фреоном, с заводской настройкой контроллера (+25°C - выключение кондиционера, +30°C - включение), со вставным блоком клемм подключения, протестирован и проверен отделом контроля качества. Кондиционер оснащен новой моделью контроллера собственной разработки UNIcontroller. Выпариватель конденсата - это дополнительная опция, отдельно не продается, устанавливается в кондиционер по спецзаказу. Кондиционер, который комплектуется выпаривателем, имеет другое название - UNISPLIT MHW-560E(3).


аналог RITTAL 3189940



Холодопроизводительность, кВт	6,5
Электропитание, В/ф/Гц	380/3/50
Общее энергопотребление, кВт	3,4
Максимальный рабочий ток, А	8,5
Номинал внешнего автоматического выключателя, А	16
Расход воздуха (испаритель), м³/ч	2600
Расход воздуха (конденсатор), м³/ч	2600
Допустимое давление, бар	26
Диапазон установок, °С	+20...+40
Диапазон рабочих температур, °С	+10...+50
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур)	IP34/IP54
Контроллер	UNIcontroller с 9 функциями
Компрессор, марка	HIGHLY
Хладагент, тип	R-407c
Размеры (ШхВхГ), мм	450x1600x393
Масса, кг	98

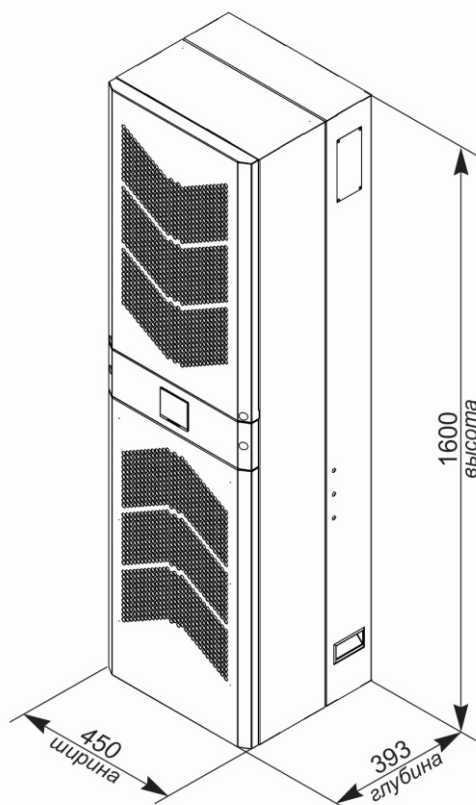

МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ
наружный
и полуутепленный монтаж

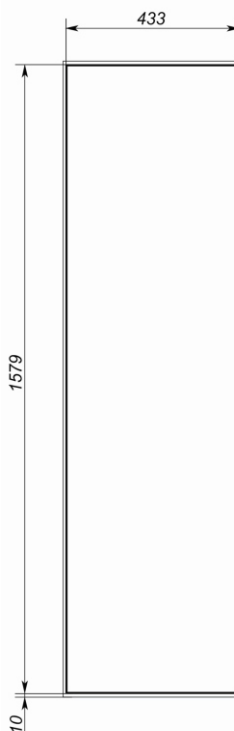

МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ
наружный монтаж
в шкаф глубиной до 500 мм

