

Кондиционер для уличного климатического шкафа UNISPLIT MHW-325S(3)W



Кондиционеры UNISPLIT для уличных климатических шкафов применяются для эффективного охлаждения оборудования и поддержания заданной температуры внутри данных шкафов. Кондиционер поставляется полностью готовым к работе: заполнен фреоном, с заводской настройкой контроллера (+25°C - выключение кондиционера, +30°C - включение), со вставным блоком клемм подключения, протестирован и проверен отделом контроля качества.

Отличия кондиционера для уличного климатического шкафа от кондиционера базовой версии:


- 1) отсутствует лицевая панель (рекомендуется установка внешнего антивандального кожуха);
 - 2) контроллер перенесен на внутреннюю стенку кондиционера (управление осуществляется изнутри климатического шкафа);
 - 3) стоит подогрев картера компрессора, что позволяет кондиционеру работать при низких внешних температурах (до -30°C).
- Выпариватель конденсата - это дополнительная опция, отдельно не продается, устанавливается в кондиционер по спецзаказу. Кондиционер, который комплектуется выпаривателем, имеет другое название - UNISPLIT MHW-325E(3)W.



Холодопроизводительность, кВт	2,55
Электропитание, В/ф/Гц	380/3/50
Общее энергопотребление, кВт	1,18
Максимальный рабочий ток, А	3,9
Номинал внешнего автоматического выключателя, А	6,3-10
Расход воздуха (испаритель), м³/ч	900
Расход воздуха (конденсатор), м³/ч	900
Допустимое давление, бар	26
Диапазон установок, °С	+20...+40
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+50
Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур)	IP34/IP54
Контроллер	Carel
Компрессор, марка	HIGHLY
Хладагент, тип	R-134a
Размеры (ШхВхГ), мм	400x1580x300
Масса, кг	74

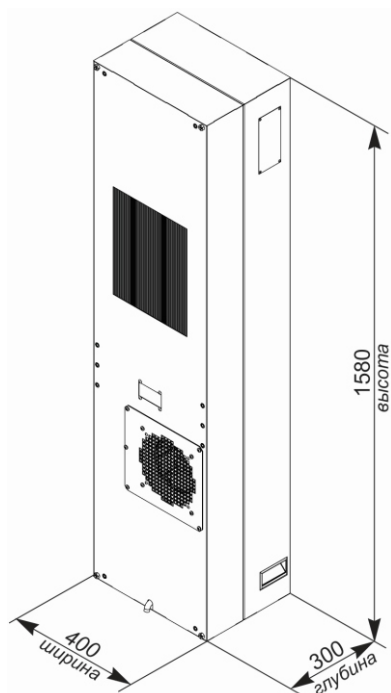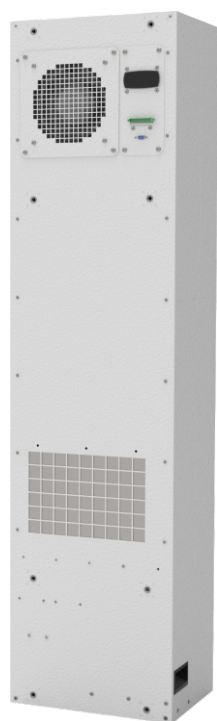

Монтажный вырез
наружный монтаж

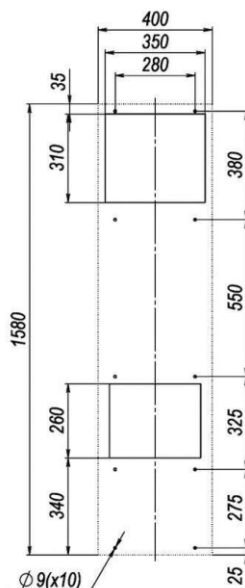

Монтажный вырез
полуутепленный
утепленный монтаж

