

Кондиционер для уличного климатического шкафа UNISPLIT MHW-560E(3)W UNIcontroller



Кондиционеры UNISPLIT для уличных климатических шкафов применяются для эффективного охлаждения оборудования и поддержания заданной температуры внутри данных шкафов. Кондиционер поставляется полностью готовым к работе: заполнен фреоном, с заводской настройкой контроллера (+25°C - выключение кондиционера, +30°C - включение), со вставным блоком клемм подключения, протестирован и проверен отделом контроля качества.

Кондиционер оснащен новой моделью контроллера собственной разработки UNIcontroller.


Отличия кондиционера для уличного климатического шкафа от кондиционера базовой версии:

- 1) отсутствует лицевая панель (рекомендуется установка внешнего антивандального кожуха);
- 2) контроллер перенесен на внутреннюю стенку кондиционера (управление осуществляется изнутри климатического шкафа);
- 3) стоит подогрев картера компрессора, что позволяет кондиционеру работать при низких внешних температурах (до -30°C).


В кондиционер установлен встроенный выпариватель конденсата UNISPLIT CEI-240 (3,0).

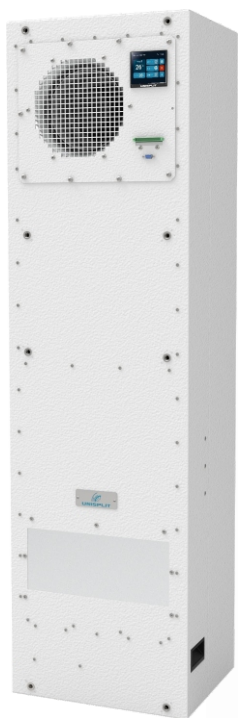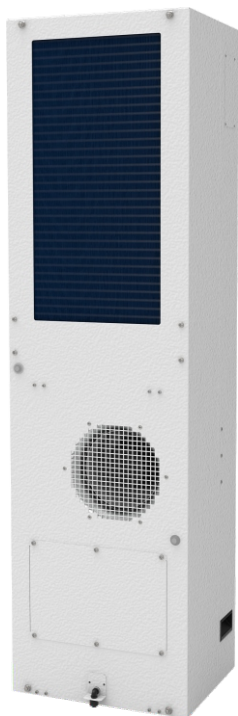

| | |
|---|--------------------------------|
| Холодопроизводительность, кВт | 6,0 |
| Электропитание, В/ф/Гц | 380/3/50 |
| Общее энергопотребление, кВт | 3,4 |
| Максимальный рабочий ток, А | 8,5 |
| Номинал внешнего автоматического выключателя, А | 16 |
| Расход воздуха (испаритель), м³/ч | 2600 |
| Расход воздуха (конденсатор), м³/ч | 2600 |
| Допустимое давление, бар | 30 |
| Диапазон установок, °С | +20...+40 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+50 |
| Степень защиты (внеш. контур/внутр. контур) | IP34/IP54 |
| Встроенный выпариватель конденсата | Да |
| Контроллер | UNIcontroller с 9 функциями |
| Компрессор, марка | HIGHLY |
| Хладагент, тип | R-407c |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 450x1600x355 |
| Масса, кг | 91 |

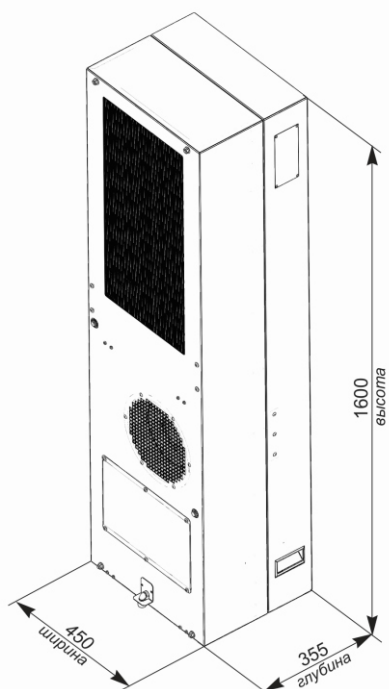

Монтажный вырез для наружного и полутопленного монтажа

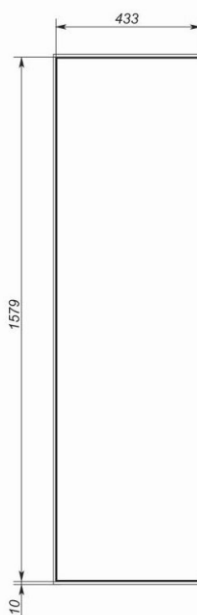

Монтажный вырез для наружного монтажа в шкаф глубиной до 500 мм

